

CÓDIGO: **15269** CLAVE: **GU-333**

Guantes de látex reforzados para limpieza, grandes

- Fabricados de látex con interior afelpado
- Brindan efectiva protección al contacto con diversos productos químicos
- Puño enrollado que brinda mayor resistencia al desgarre
- Palma con diseño antiderrapante
- Recubrimiento de neopreno para mayor durabilidad y resistencia a químicos domésticos como alcohol, aceites, grasas y solventes



Certificaciones y garantías







Usos

- Para limpieza general con productos químicos, ácidos y cáusticos

Especificaciones

Talla	G
Color	Azul con amarillo
Espesor	0.65 mm
Largo	315 mm
Empaque individual	Bolsa
Inner	6
Master	72
Pallet	3456

Imagenes complementarias

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

GUÍA DE ELECCIÓN DE GUANTES

Para elegir el guante adecuado se deben de tomar en cuenta los siguientes puntos:

1. Las condiciones a las que será sometido el guante: temperaturas extremas, abrasión, corte, ambiente seco o húmedo, pinchaduras, etc.
2. Las características de acuerdo al uso que se le dará: sensibilidad al tacto, flexibilidad, agarre, resistencia, si debe de contar con refuerzo en algunas zonas o si debe ser más grueso para uso pesado.
3. Definir la longitud y forma del puño: más largo, ajustable, tejido, enrollado, etc.
4. El tamaño de la mano.
5. Si debe cumplir con alguna norma.

TALLA


La talla se obtiene midiendo la circunferencia del ancho de la palma y comparándola con la siguiente tabla:



DIÁMETRO DE LA MANO	TALLA DEL GUANTE
7" (18 cm)	CH
8" (20 cm)	M
9" (23 cm)	G
10" (25 cm)	XG

LARGO

El largo se determina dependiendo el uso y se toma desde la punta del dedo medio hacia el hombro.



Usos




Ventanas y azulejos



Productos de limpieza



Baño

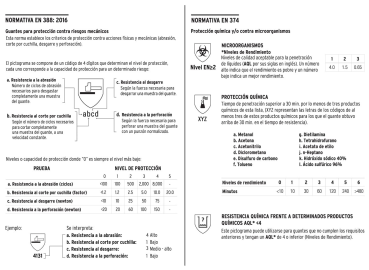

NORMATIVA EN 388: 2016

Guantes para protección contra riesgos mecánicos

Esta norma establece los criterios de protección contra acciones físicas y mecánicas (abrasión, corte por cuchilla, desgarre y perforación).

El pictograma se compone de un código de 4 dígitos que determinan el nivel de protección, cada uno corresponde a la capacidad de protección para un determinado riesgo:

a. Resistencia a la abrasión
Número de ciclos de abrasión necesarios para desgastar completamente una muestra del guante.

b. Resistencia al corte por cuchilla
Según el número de cortes necesarios para cortar completamente una muestra del guante, a una velocidad constante.

c. Resistencia al desgarre
Según la fuerza necesaria para desgarrar una muestra del guante.

d. Resistencia a la perforación
Según la fuerza necesaria para perforar una muestra del guante con un punzón normalizado.

abcd

Niveles o capacidad de protección donde "0" es siempre el nivel más bajo.

PRUEBA	NIVEL DE PROTECCIÓN					
	0	1	2	3	4	5
a. Resistencia a la abrasión (ciclos)	<100	100	500	2,000	8,000	-
b. Resistencia al corte por cuchilla (factor)	4.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Resistencia al desgarre (newton)	<10	10	25	50	75	-
d. Resistencia a la perforación (newton)	<20	20	60	100	150	-

Ejemplo:

4131

Se interpreta:
a. Resistencia a la abrasión: 4 Alto
b. Resistencia al corte por cuchillo: 1 Bajo
c. Resistencia al desgarre: 3 Medio - alto
d. Resistencia a la perforación: 1 Bajo

NORMATIVA EN 374

Protección química y/o contra microorganismos

Nivel EN≥2

MICROORGANISMOS
*Niveles de Rendimiento:
Niveles de calidad aceptable para la penetración de líquidos (**AQL** por sus siglas en inglés). Un número alto indica que el rendimiento es pobre y un número bajo indica un mejor rendimiento.

	1	2	3
	4.0	1.5	0.65

XYZ

PROTECCIÓN QUÍMICA
Tiempo de penetración superior a 30 min. por lo menos de tres productos químicos de esta lista. (XYZ representan las letras de los códigos de al menos tres de estos productos químicos para los que el guante obtiene un tipo de 30 min. en el tiempo de resistencia).

a. Metanol
b. Acetona
c. Acetonitrilo
d. Diclorometano
e. Disulfuro de carbono
f. Tolueno
g. Dietilamina
h. Tetrahidrofurano
i. Acetato de etilo
j. n-Heptano
k. Hidróxido sódico 40%
l. Ácido sulfúrico 96%

Niveles de rendimiento	0	1	2	3	4	5	6
Minutos	<10	10	30	60	120	240	>480

RESISTENCIA QUÍMICA FRENTE A DETERMINADOS PRODUCTOS QUÍMICOS AQL* <4

Este pictograma puede utilizarse para guantes que no cumplen los requisitos anteriores y tengan un **AQL*** de 4 o menor (Niveles de Rendimiento).



D.R. © Truper S.A. de C.V. 2021 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.